取扱説明書

明るさ倍増エコルクス
"H.I.D 安定化電源 Kit"
for PRIUS(ZVW30)

HID及びハロゲンランプにおいて、バルブ電源ではなくバッテリーから電源供給する事により、
より安定した電源供給を行うためのキットです。

1　バルブカプラーを取外し、その間に安定化電源キットのカプラーを割り込ませて下さい。
　　この時、配線のプラスマイナス(色)を確認し、確実に接続して下さい。

2　アースコード(黒色配線クワ型端子付き)をボディアースして下さい。

3　ヒューズボックスカバーを外し、プラス電源端子(10ミリナット)に
　　電源入力線(赤色配線クワ型端子付き)を接続して下さい。
　　(プリウス以外の車種に接続される場合は、バッテリーのプラス電源端子に接続してください)

4　点灯テストを行って下さい。 (点灯しない場合は、再度プラスマイナスの確認及び、
　　カプラーが確実に接続されているか確認して下さい)

5　点灯に問題ない場合は、付属のタイラップで配線を固定して下さい。
　　片側のみの場合は、以上で完了です。 両側の場合は、上記の作業を繰り返し行って下さい。

G-corporation
www.g-corp.co.jp

株式会社 ジー・コーポレーション
〒448-0842 愛知県刈谷市東陽町2丁目1番地
TEL:0566-25-8105　FAX:0566-24-7250

付属品の確認

万一、不備がございましたら、お申しつけ下さい。
※下記写真は一部異なる場合がございます。カッコ内は個数となります。

リレーKit ×2(左右共通)　結束バンド ×8

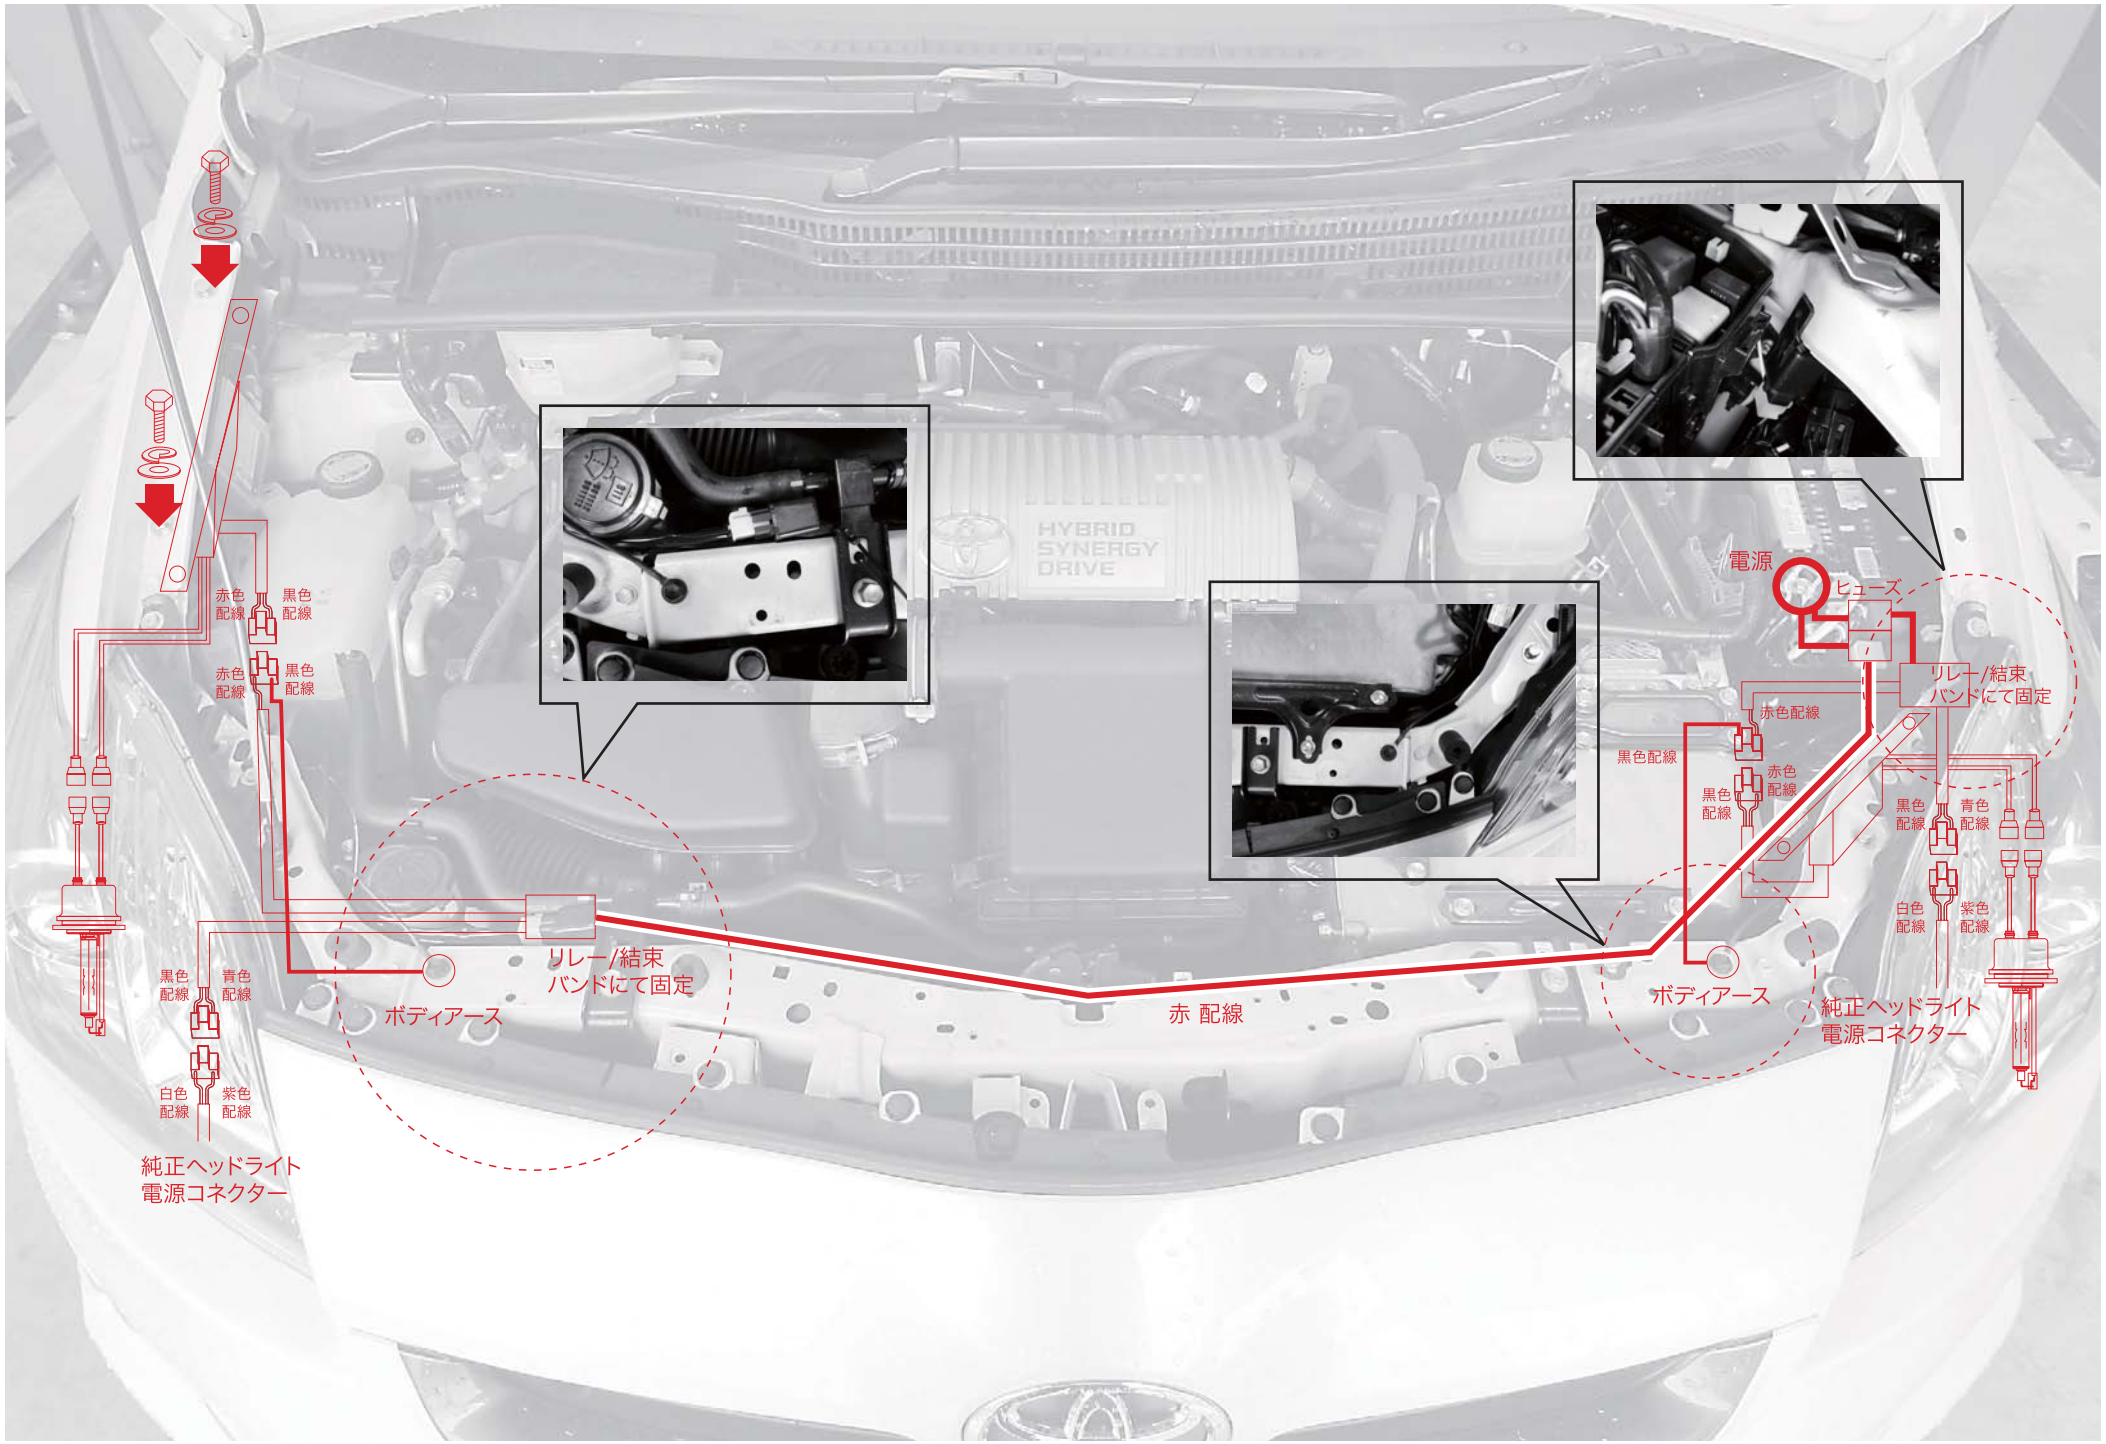
赤色
配線
黒色
配線
赤色
配線
黒色
配線
黒色
配線
青色
配線
白色
配線
紫色
配線
純正ヘッドライト
電源コネクター
ボディアース
リレー/結束
バンドにて固定
赤 配線
電源
ヒューズ
リレー/結束
バンドにて固定
赤色配線
黒色配線
赤色
配線
黒色
配線
黒色
配線
青色
配線
白色
配線
紫色
配線
ボディアース
純正ヘッドライト
電源コネクター